

智能过滤控制器

GLQ-39 型

产 品 说 明 书

常州市雄华通态自动化设备有限公司

一、功能说明

本控制器是根据过滤器工艺的特点专门设计，采用中文液晶显示器，控制一台主阀（交流 220 伏电磁阀）和可最多八路直流 24V 电磁阀(特殊电压请预先告知)。

1、外部输入（无源接点）信号

COM：公共端 X0:压差信号输入

2、输出控制：（1#-8#是直流 24 伏电磁阀，9#主阀是交流 220 伏电磁阀）

1#阀 /V-：1#电磁阀； 2#阀 /V-： 2#电磁阀；

3#阀 /V-： 3#电磁阀； 4#阀 /V-： 4#电磁阀；

5#阀 /V-：5#电磁阀； 6#阀 /V-： 6#电磁阀；

7#阀 /V-： 7#电磁阀； 8#阀 /V-： 8#电磁阀。

9#主阀控制：开阀端、关阀端和公共端。

3、通讯：

A+/B-： RS485 MODBUS-RTU 通讯

4、送外部无源开关信号：

COM1：公共端 1； RUN：过滤状态信号；

REV：反冲洗状态信号； FA：故障信号。

5、面板按键功能：

过滤键：按此键控制器进入过滤状态；

反洗键：按此键控制器进入反洗状态（按已设置的程序运行）；

MAIN 键：按此键进入和退出主菜单；

ENT 键：确认键（在选择参数后按此键保存参数）；

箭头键：左、右、上、下四个方向键，在设置程序中可以选择参数。

二、功能表

功能号	功能名称	设定范围	单位	用户设定值	说 明
00	过滤工作定时时间	0-999	分		
01	反洗工作时间	0-999	分		
02	反洗间隔时间	0-999	秒		
03	反洗工作单元数	1-8	个		


04	压差延时启动时间	0-999	秒		
05	压差报警延时	0-999	秒		
06	主阀是否选用	是/否			选“是”则设功能08和09
07	通讯站号	>255			
08	主阀延时关闭时间	0-999	秒		
09	主阀延时开启时间	0-999	秒		

说明：时间的行内最高位“1”表示时间单位是“秒”，“2”是“分”。


三、安装

箱体采用 IP65 等级塑料防水箱体。

产品外观尺寸：高*宽*深=290*190*140mm，底部固定的螺丝采用 5mm 螺丝，固定用螺孔尺寸见下图。

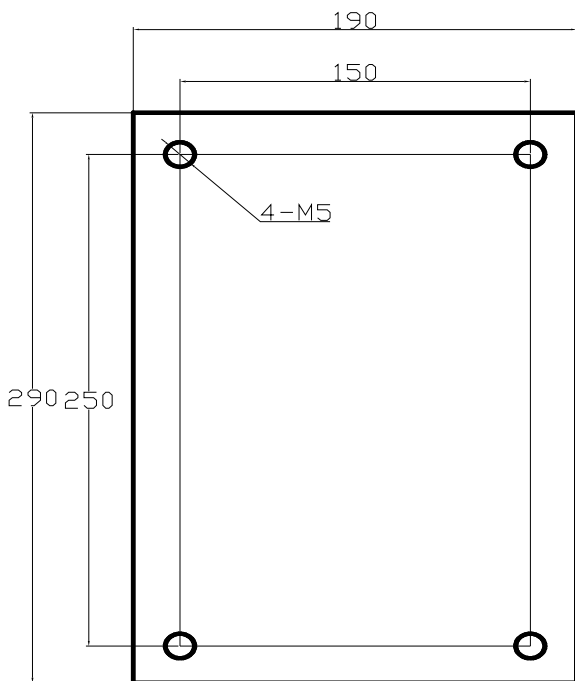


四、接线

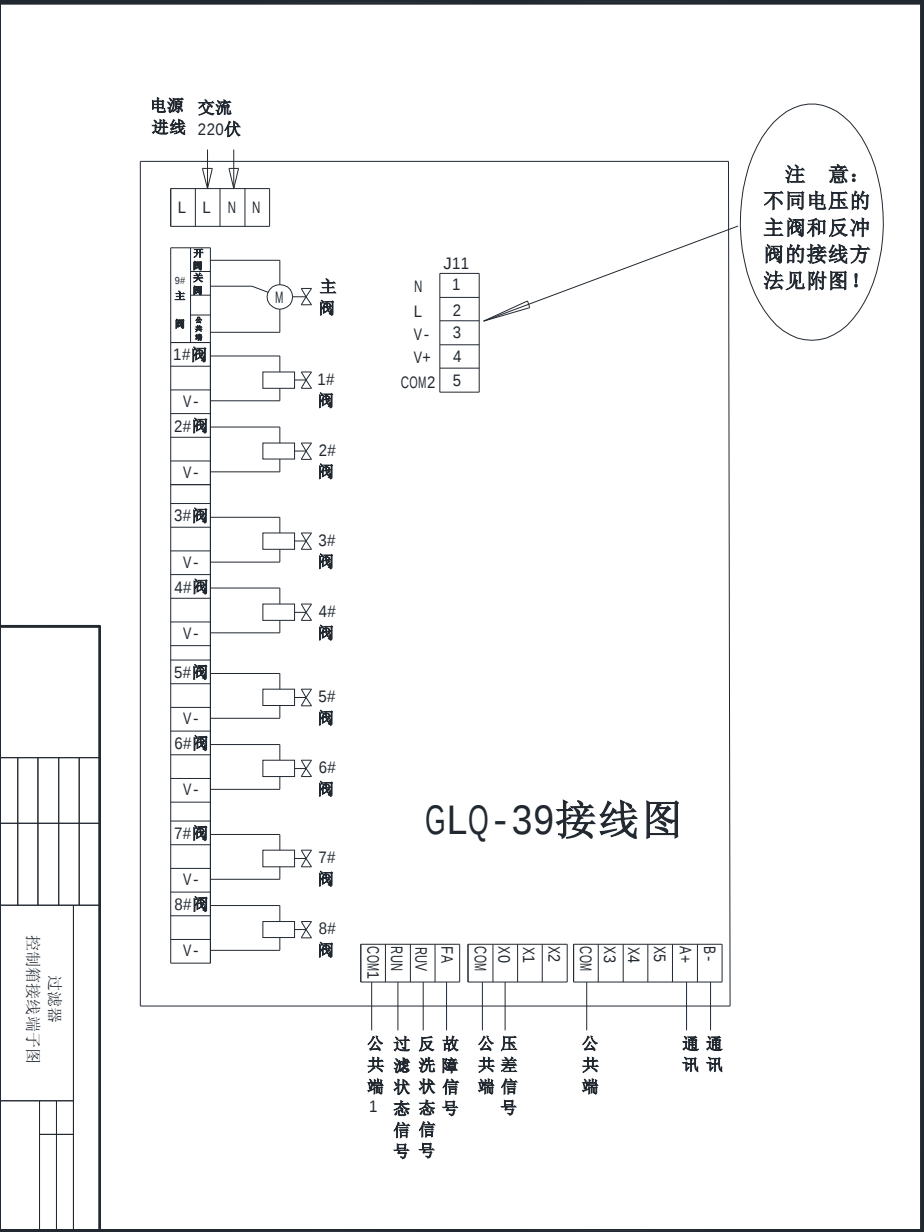

五、接线附图

不同电压的主阀和反冲阀的接线方法

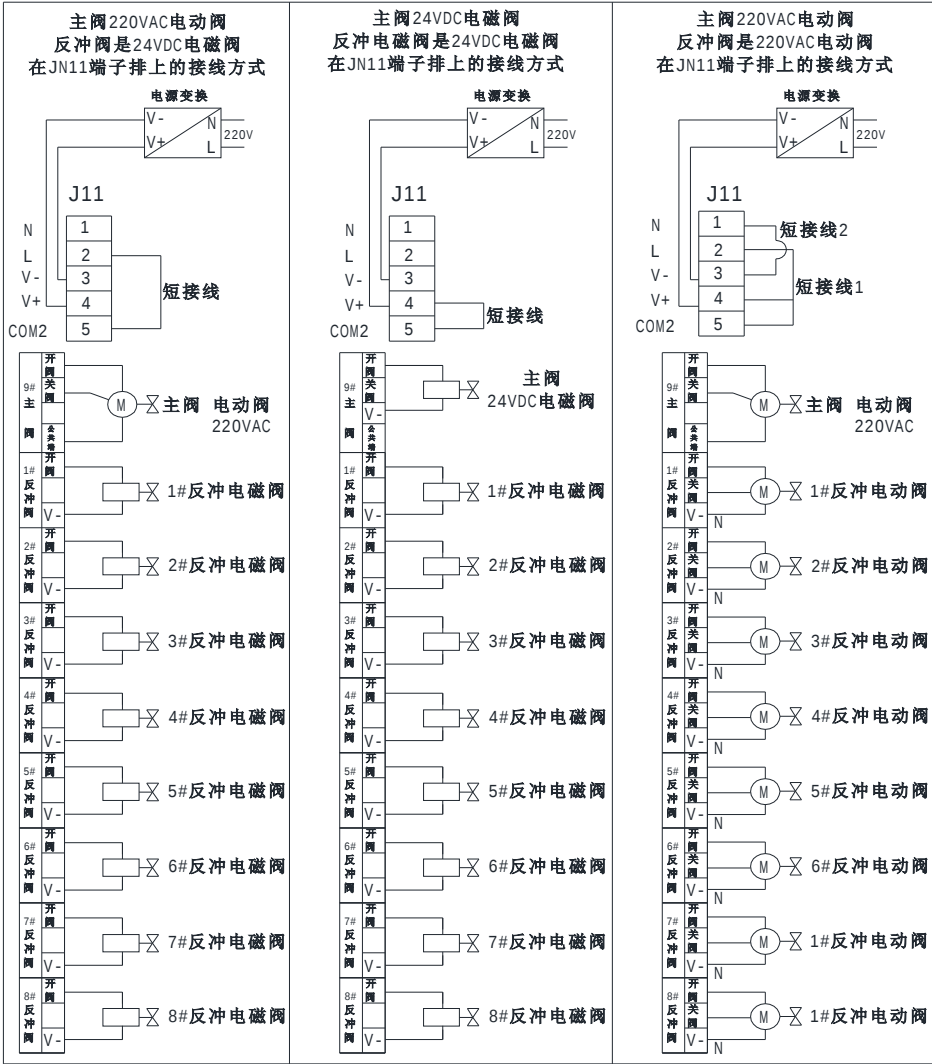

常州市雄华通态自动化设备有限公司产品一览表

产品系列	产品名称	产品系列	产品名称
喷泉 水 景 控 制 系 列	程控喷泉控制器	纺织 印染 设备 控制	多路数据显示器
	音乐喷泉控制器		恒张力收放卷控制器
	跳泉控制器		多点同步控制器
	跑泉控制器		超喂量控制器
	固态输板（电磁阀驱动）		恒线速度控制器
	喷泉组态软件	通用 时间 控制 器	可编程时间顺序控制器
	跑泉编程操作软件		循环时器继电器
	时钟喷泉控制器		照明控制器
	数码喷泉控制系统		多路/单路累时器
			可编程电压曲线控制器
环 保 / 给 排 水 控 制	变频恒压供水控制器	单路 / 多 路温 控制 器	PT100 多路温控器
	自清洗过滤器控制器		K 型热电偶多路温控器
	脉冲除尘控制器		热流道模具专用多路温控器
	自清洗过滤设备通用控制箱		热熔胶机专用多路温控器
	多路信号控制箱（空气过滤器）		
	给排水专用控制箱（排水、给水通用）		
	二氧化氯发生器控制器		
	地埋式污水处理控制器		
	软化水多路阀控制器		
	定压补水脱气控制箱		

更多产品请浏览我们的网站 <http://www.czxhauto.com>

常州市雄华通态自动化设备有限公司

地址：江苏省常州市兰陵北路15号乾盛兰亭A13-318

电话：0519-86960058 86968907 86998907

传真：0519-86968907-832

邮编：213001

网址：<http://www.czxhauto.com>

Email：xqqqqq8@126.com